SENNHEISER

ME 66

GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
NOTICE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCCIONES PARA EL USO
GEBRUIKSAANWIJZING

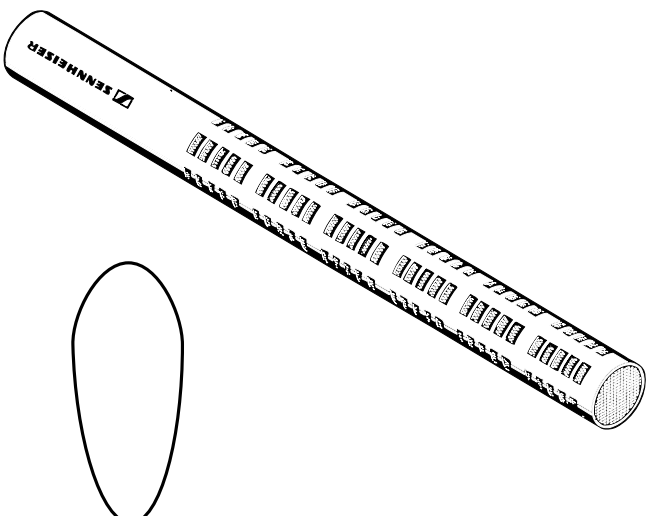

SYSTEM K6

ME 66

Mikrofonmodul passend zum Speiseadapter K6 oder K6P.

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsbereich	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Richtcharakterstik	**Keule / Superniere**
Freifeldleerlaufübertragungsfaktor	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Ersatzgeräuschpegel	16 dB (nach DIN IEC 651)
	27 dB (nach CCIR 468-3)
Grenzschalldruck bei K = 1%	125 dB(A) bei 1 kHz
Abmessungen in mm	221 x 22,5
Gewicht	65 g

Microphone module suitable for powering module K6 or K6P.

TECHNICAL DATA

Frequency response	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Pick-up pattern	**supercardioid / lobe**
Free field no-load sensitivity	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Equivalent sound pressure level	16 dB (as per DIN IEC 651)
	27 dB (as per CCIR 468-3)
Max. sound pressure level for K = 1%	125 dB(A) for 1 kHz
Dimensions in mm	221 x 22.5
Weight	65 g

Module microphone pour l'adaptateur d'alimenation K6 ou K6P.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Directivité	**supercardioïde / lobe**
Facteur de transmission à vide	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Volume sonore équivalent	16 dB (selon DIN IEC 651)
	27 dB (selon CCIR 468-3)
Limite de pression acoustique à K = 1%	125 dB(A) à 1 kHz
Dimensions en mm	221 x 22,5
Poids	65 g

Änderungen vorbehalten / Subject to alterations / Sous réserve de modification.

Modulo microfono adatto all'adattatore di alimentazione K6 o K6P.

DATI TECNICI

Gamma di frequenza	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Direttività	**supercardioide / clava**
Coefficiente di transmissione a vuoto	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Livello di rumore equivalente	16 dB (secondo DIN IEC 651)
	27 dB (secondo CCIR 468-3)
Pressione acustica limite a K = 1%	125 dB(A) a 1 kHz
Dimensioni in mm	221 x 22,5
Peso	65 g

Modulo micrófono para el adaptador de alimentación K6 o K6P.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Gama de frecuencia	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Directividad	**supercardioide / lobular**
Factor de transmisión en vacío	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Volumen sonoro equivalente	16 dB (según DIN IEC 651)
	27 dB (según CCIR 468-3)
Límite de presión acústica a K = 1%	125 dB(A) a 1 kHz
Dimensiones en mm	221 x 22,5
Peso	65 g

Mikrofoonmoduul behorend bij de netadapter K6 of K6P.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weergavebereik	50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Richtkarakteristiek	**Supernier / keul**
Onbelaste werking frequentiefaktor veld	35 mV/Pa ± 2,5 dB
Vervangend geluidsdrukniveau	16 dB (volgens DIN IEC 651)
	27 dB (volgens CCIR 468-3)
Max. geluidsdrukniveau bij K = 1%	125 dB(A) bij 1 kHz
Afmetingen in mm	221 x 22,5
Gewicht	65 g

Con riserva di modifiche / Modificaciones reservadas / Wijzigingen voorbehouden.

Soll-Frequenzgang (0° und 90°) / Polardiagramm
Nominal frequency response (0° und 90°) / Pick-up pattern
Réponse en fréquence (0° und 90°) / Diagramme de la directivité
Risposta in frequenza (0° und 90°) / Diagramma polare
Respuesta en frecuencia (0° und 90°) / Diagrama de la directividad
Ingestelde frequentiekarakteristiek (0° und 90°) / Pooldiagrammen

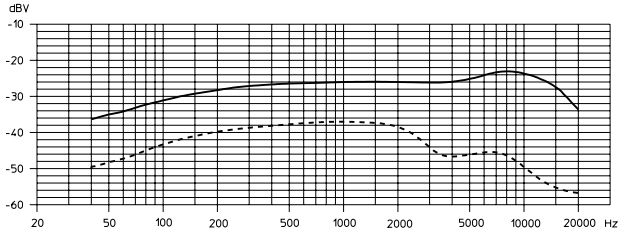

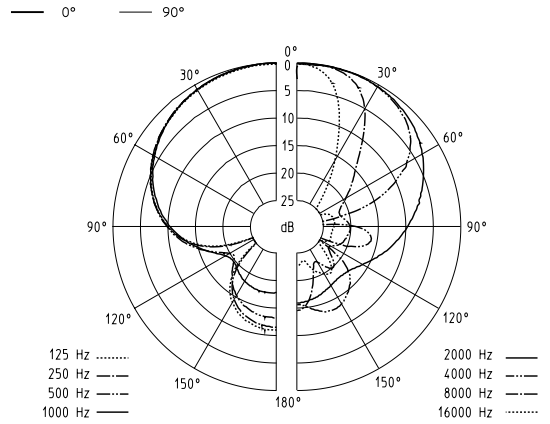

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
D-30900 Wedemark
Telefon 05130/600-0
Telefax 05130/6312

Printed in Germany
Publ. 12/96 50993/A03